



3762 (εσωτερικό)



3778 (εξωτερικό)


ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Ειδικό προστατευτικό προφίλ επιχρισμάτων για το σφράγισμα του κουφώματος σε τοίχο


Ειδικά μελετημένο τεμάχιο για να δεχτεί τον θερμοσοβά από έξω ή από μέσα και να συνδέσει το νέο κούφωμα με την τοιχοποιία. Κατασκευασμένο από τον συνδυασμό ενός ειδικού προφίλ PVC και ενός αυτοκόλλητου σφουγγαριού αυτοδιογκούμενου πολυαιθυλενίου σε δύο χρώματα (κόκκινο και πράσινο) ώστε να διαφέρουν στις ιδιότητες διάχυσης των υδρατμών. Η ελαστικότητα των στρωμάτων προστατεύει από τις συστολοδιαστολές αποτρέποντας τη δημιουργία ρωγμών. Το κόκκινο προφίλ χρησιμοποιείται στο εσωτερικό μέρος και εγγυάται την κατάλληλη διαπνοή και διάχυση των υδρατμών ενώ το πράσινο χρησιμοποιείται στο εξωτερικό μέρος εξασφαλίζοντας την υδατοστεγανότητα.

Πεδία εφαρμογής

Είναι ειδικά μελετημένα τεμάχια για την τοποθέτηση κουφωμάτων σε νέες κατασκευές ή σε εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης σε υπάρχοντα κτίρια. Αποτελεί μια ιδανική λύση για το σημείο σύνδεσης μεταξύ του κουφώματος και του υπάρχοντος τοίχου. Το πράσινο προφίλ διαθέτει και υαλόπλεγμα όπως αυτό που χρησιμοποιείται στις θερμοπροσόψεις και μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στον τοίχο στην περίπτωση που δεν τοποθετείται ψευτόκασσα. Αντίστοιχα το κόκκινο προφίλ χρησιμοποιείται για να συνδέσει το κούφωμα απευθείας στον εσωτερικό τοίχο. Τα ίδια προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις νέες κατασκευές όταν δεν χρησιμοποιούνται ψευτόκασσες. Μπορούν να κολληθούν πάνω στο κούφωμα με το αυτοκόλλητο σφουγγάρι πολυαιθυλενίου. Διαθέτουν στην άκρη τους ένα μικρό αφαιρούμενο πλαστικό χειλάκι (φαίνεται με κίτρινο στα σχέδια) στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν προστατευτικά νάιλον όσο διαρκούν οι υπόλοιπες εργασίες, εσωτερικών ή εξωτερικών χρωματισμών. Στη συνέχεια αρκεί ένα μικρό τράβηγμα για την αφαίρεσή του.

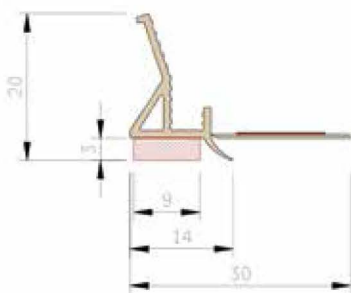

3762 (εσωτερικό)



3778 (εξωτερικό)

Πιστοποιήσεις και επιδόσεις

Θερμοκρασία λιώσιματος Vicat (5 kg)	ISO 306	81°
Αντοχή σε εφελκυσμό	ISO 527	41 MPa
Επιμήκυνση θραύσης	ISO 527	140%
Ειδικό βάρος	ISO 845	67 Kg/m ³ (κόκκινο), 50 kg/m ³ (πράσινο)
Συγκολλητική ισχύς	DIN EN 1939	Ca 12N/25 mm
Θερμοκρασία εφαρμογής		Από 0 έως +40°C
Επιμήκυνση θραύσης σφουγγαριού	Rapp. IFT Z 040413.1	3 mm (με ύψος ταινίας 3 mm και μήκος 300 mm)
Διαπνοή	UNI 11460	Sd > 100 κόκκινο * Sd < 0,3 πράσινο *
Αποθήκευση		12 μήνες σε ξηρό μέρος

* Sd είναι ένα τεχνικό χαρακτηριστικό ορισμένων σφραγιστικών υλικών που περιγράφει την ικανότητά τους να προσαρμόζουν τη διαπερατότητά τους ανάλογα με τις συνθήκες της σχετικής υγρασίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜ.	ΚΟΣΤΟΣ/ΜΜ	CL
KL3K376225	Εσωτερικό προφίλ (κόκκινο) με διάτρητο πλαίσιο για ανακαίνιση 250	11,38 €	4,55 €	1
KL3K377825	Εξωτερικό προφίλ (πράσινο) με υαλόπλεγμα για ανακαίνιση 250	15,31 €	6,13 €	

Ελάχιστη παραγγελία: 30 βέργες. Όλα τα προφίλ παραδίδονται σε συσκευασίες των 30 τεμαχίων.